


Equipo robotizado para shotcrete

Wetkret 3

Compacto chasis sobre orugas
Basculación de la plataforma opcional



Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre opciones disponibles, consúltenos.

Equipamiento de serie

Brazo telescópico de proyección Putzmeister SA 9.1			
Alcance máx (vertical/horizontal)	m	8,79 / 7	
Número de extensiones		3 (2 telescópicas)	
Movimientos telescópicos	m	2,7	
Movimientos de ejes		6	
Ángulo máximo	°	+65 / -40	
Focos de trabajo (x2 LED)	W	41	

Cabezal proyector			
Rotación	°	360	
Inclinación	°	+/- 120	
Nutación	°	10	
Tobera	DN	40	

Control remoto			
Uso dual radio / cable	m	15	

Motor Diésel (dos opciones)			
EU-Stage IIIA	kW (HP)	19,7 (25)	
EU-Stage V	kW (HP)	18,4 (24)	

Accionamiento proyección dual			
Eléctrico	kW	11	
Diésel		Motor Diésel	

Chasis sobre orugas			
Peso (sin carga / con carga)	kg	5.000 / 5.500	
Pendiente máx. traslación (longitudinal/ trasversal)	%	57 / 17	
Transmisión		Hidrostática	
Velocidad máx	km/h	3,6	
Tracción		2 velocidades	
Dirección		2 orugas de goma	
Freno de parking		Automático negativo	
Focos de traslación (x4)	W	35	
Equipo eléctrico (x2 baterías)	V / Ah	12 / 77	
Depósito de aceite	l	235	
Depósito Diésel	l	65	
Estabilizadores		Tipo araña	



Valores de suministro			
Caudal máx. teórico hormigón	m³/h	20	
Presión máx. teórico sobre hormigón	bar	65	
Diámetro mangueras	mm	65	
Árido máx.	mm	16	
Caudal máx. aire	m³/min	10	
Presión máx. aire	bar	8	

Equipamiento opcional


Sistema de basculación plataforma			
Accionamiento		Hidráulico	
Pendiente máx	°	+/- 30	
Cuchilla trasera			
Debe incluirse en trabajos ascendentes con pendientes superiores a 10º de inclinación longitudinal			
Cabrestante (dos opciones)		Cable de acero	Cable sintético
Carga	kg	6.800	7.300
Longitud cable	m	50	50
Debe incluirse en trabajos descendentes con pendientes superiores a 10º de inclinación longitudinal junto con la basculación			
Sistema de supresión de incendios			
ANSUL	Automático		
DAFO	Automático		

Sistema de aditivo		
Tipo		Hidráulica DL18
Regulación	l/h	60-500
Presión max.	bar	10
Depósito	l	180
Enrollacables		
Accionamiento		Manual
Cable	m	45
Otros		
Kit cabezal blanco-negro (anula proporcionalidad)		
Kit conexión con bomba de hormigón Putzmeister		
Aceite bio con filtro de alta eficiencia y/o desecador		


Capacidad de ascenso

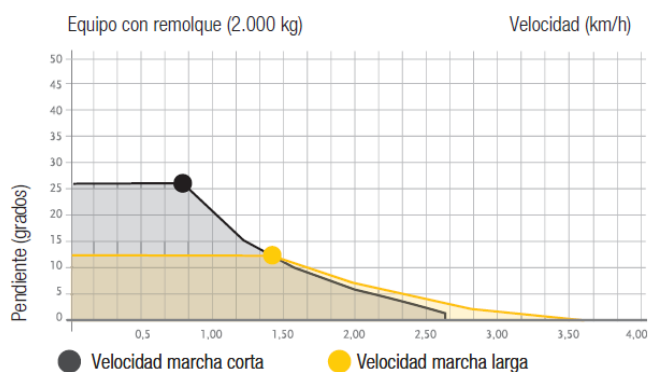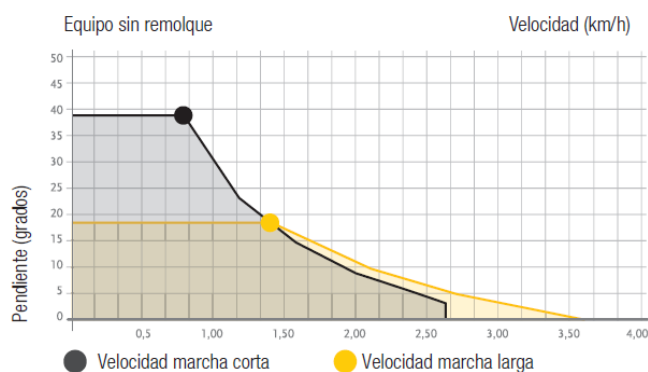

Diagramas de alcance

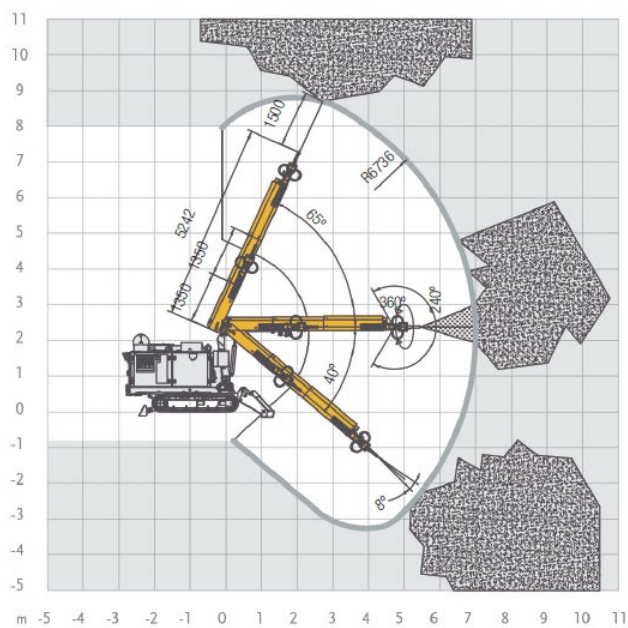

Alcance de proyección vertical

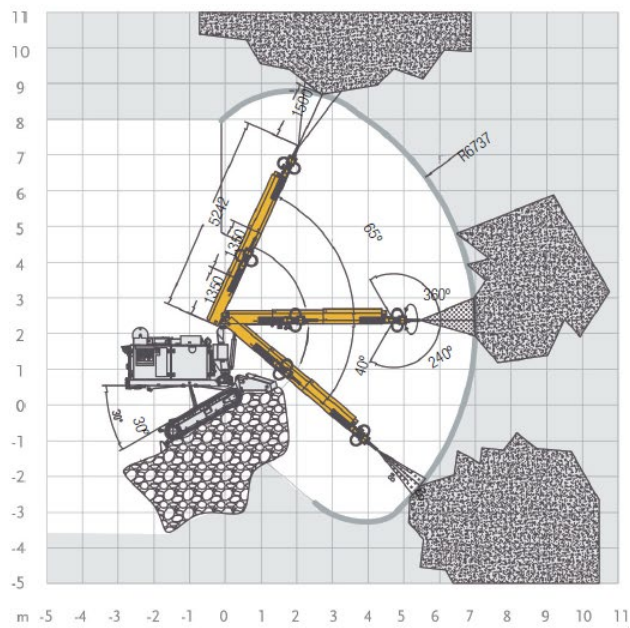

Alcance de proyección vertical con basculación delantera